



Топка Альфа ТА800К, ТА800КВ

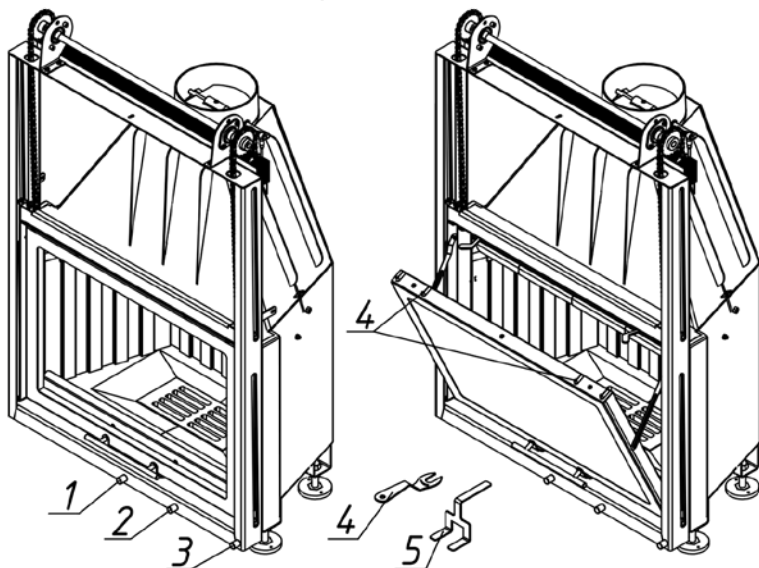

Рабочее положение двери

Положение двери для очистки стекла

№	Регулировки
1	Ручка регулировки на чистое стекло
2	Ручка регулировки подачи воздуха на горение
3	Управление механизмом привода шиберной заслонки
4	Замки двери
5	Ключ универсальный
6	Приспособление для выемки колосника

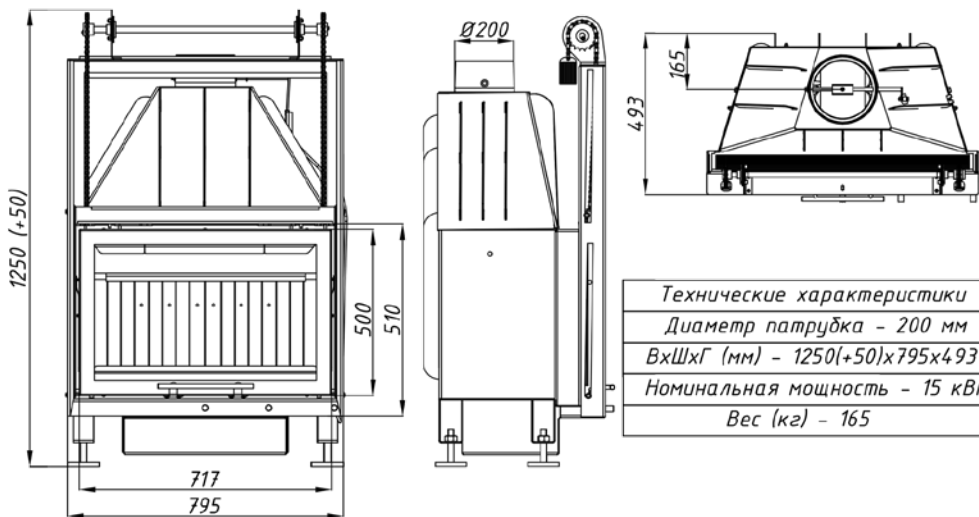

Технические характеристики	
Диаметр патрубка	- 200 мм
ВхШхГ (мм)	- 1250(+50)х795х493
Номинальная мощность	- 15 кВт
Вес (кг)	- 165

Топка Альфа ТА800К, ТА800КВ

№	Наименование
1	Стальной съемный патрубок (d= 200 мм)
2	Стальная шибберная заслонка с осью (d= 200 мм)
3	Пламяотсекатель 115x276x155 мм
4	Стальной корпус
5	Шамот термобетон панель стенки задняя
6	Шамот термобетон панель стенки левая
7	Шамот термобетон панель пола
8	Шамот термобетон панель стенки правая
9	Шамот термобетон (комплект)
10	Колосниковая решетка
11	Крючок для подъема колосника
12	Ножи регулировочные
13	Зольный ящик

14	Ключ регулировки заслонок топки
15	Колпачок для регулировки заслонки
16	Ручка дверцы топки
17	Крючок для открывания дверцы топки
18	Дверца топки
19	Уплотнительный шнур под дверцу (2,1 м)
19	Стекло 628x412 мм
20	Уплотнительный шнур под стекло (2,1 м)
21	Уплотнительный шнур под стекло (2,1 м)
22	Трос для шибберной заслонки
23	Уплотнительный шнур под патрубок (0,5 м)
24	Цепь с осью
25	Контргруз
26	Ключ универсальный

